

Geniee Suggest (poplink) GTMにおけるGA4設定



設定手順の概要

1. 変数の設定
2. トリガーの設定
3. タグの設定

変数の設定



設定画面から「変数」をクリックします

← タグ マネージャー すべてのアカウント > BST poplink.document 🔍 検索ワークスペース

ワークスペース バージョン 管理 [ユーザー名] ワークスペースでの変更数: 0 プレビュー 公開

現在のワークスペース
Default Workspace >

- サマリー
- タグ
- トリガー
- 変数**
- フォルダ
- テンプレート

新しいタグ
50 種類を超えるタグタイプから 1 つ選択します
新しいタグを追加 >

現在編集
Default Workspace

ワークスペースの変更
0 0 0
修正済みの数 追加済みの数 削除済みの数
ワークスペースを管理 >

公開されなかった変更
タグを追加して、変更内容を公開してください。

説明
説明を編集 >

ワークスペースの変更

このワークスペースには変更がありません。
[詳細](#)

「新規」をクリックします

← タグ マネージャー すべてのアカウント > BST poplink.document 🔍 検索ワークスペース

ワークスペース バージョン 管理 [Redacted] ワークスペースでの変更数: 0 プレビュー 公開

現在のワークスペース
Default Workspace >

- サマリー
- タグ
- トリガー
- 変数**
- フォルダ
- テンプレート

組み込み変数 ② 🔍 設定

名前 ↑	タイプ
Event	カスタム イベント
Page Hostname	URL
Page Path	URL
Page URL	URL
Referrer	HTTP 参照


ユーザー定義変数

新規


このコンテナにはユーザー定義変数がありません。[新規] をクリックして作成してください。

[利用規約](#) ・ [プライバシー ポリシー](#)

「変数の設定」から「データレイヤーの変数」を選択します

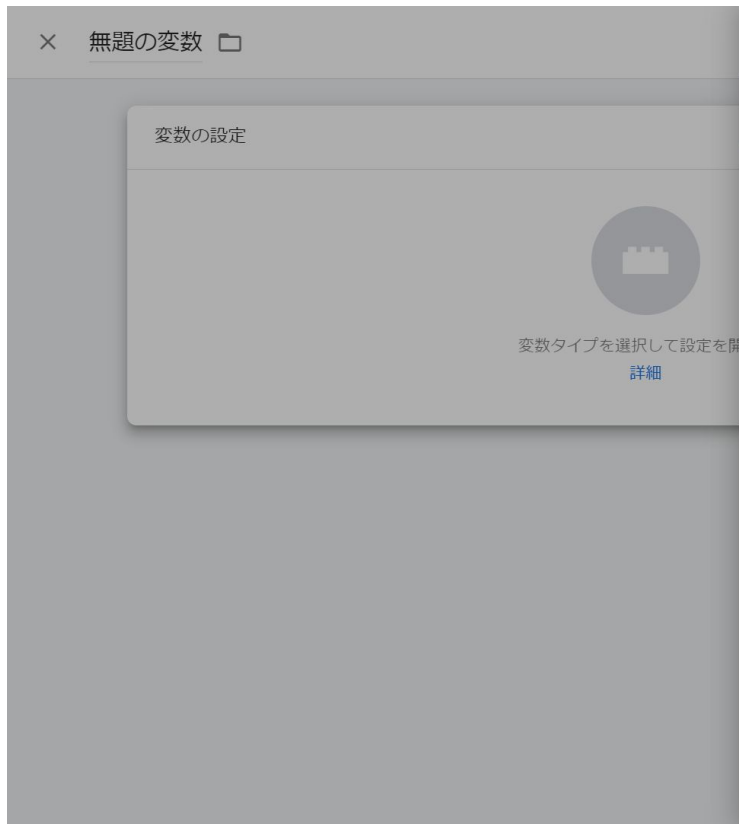

緑枠部分にevent_category, バージョン1を設定し、
「保存」をクリックします

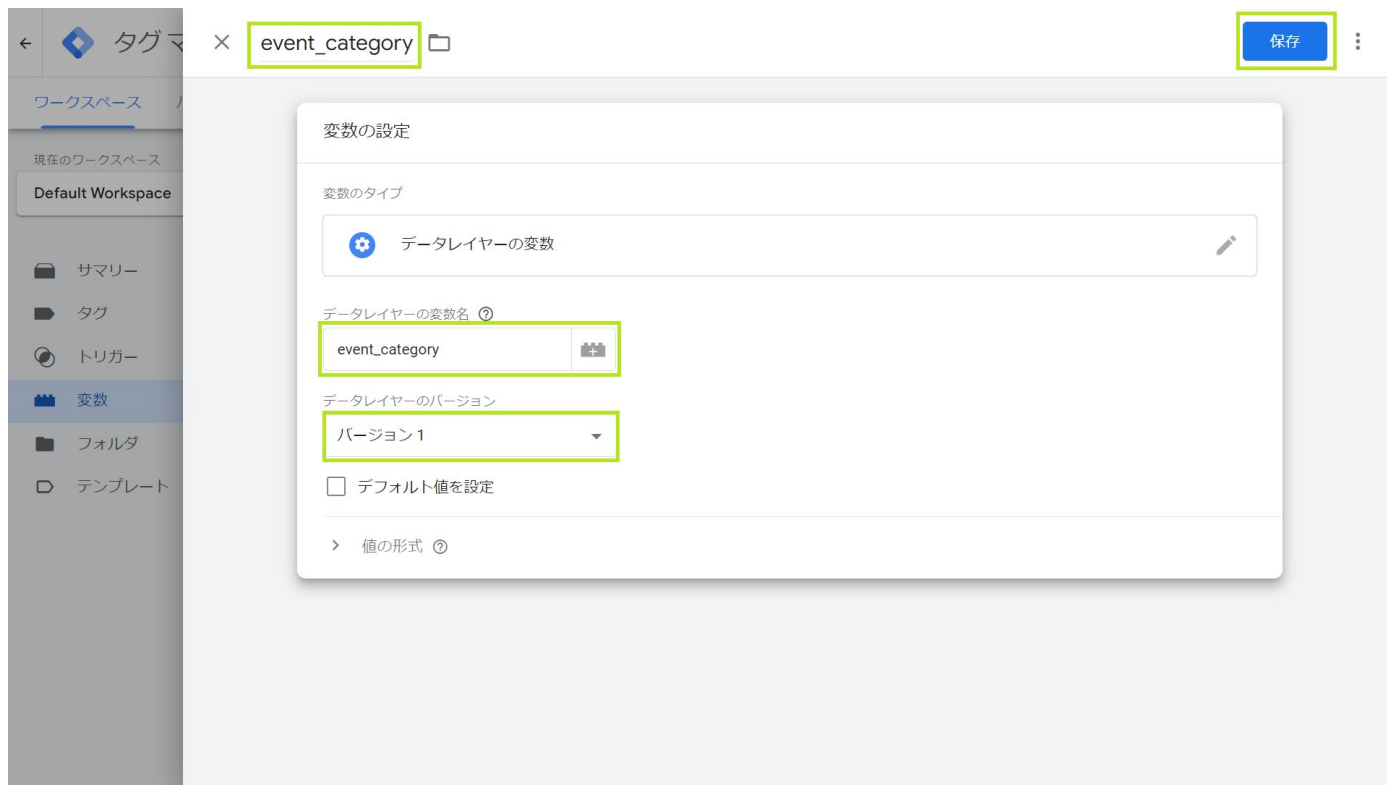

同様にevent_label, event_actionを設定し、 「トリガー」をクリックします

← タグ マネージャー すべてのアカウント > BST poplink.document

検索ワークスペース

ワークスペース バージョン 管理

ワークスペースでの変更数: 5 プレビュー 公開

現在のワークスペース

Default Workspace >

サマリー

タグ

トリガー

変数

フォルダ

テンプレート

組み込み変数 ⑦

名前 ↑	タイプ
Event	カスタム イベント
Page Hostname	URL
Page Path	URL
Page URL	URL
Referrer	HTTP 参照

ユーザー定義変数

☐ 名前 ↑	タイプ	最終更新日
☐ event_action	データレイヤーの変数	1時間前
☐ event_category	データレイヤーの変数	1時間前
☐ event_label	データレイヤーの変数	1時間前

利用規約 ・ プライバシー ポリシー

トリガーの設定



「新規」をクリックします

The screenshot shows the 'タグマネージャー' (Tag Manager) interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, a logo, the text 'タグマネージャー', a dropdown menu showing 'すべてのアカウント > BST poplink.document', a search bar with the text '検索ワークスペース', and user icons. Below the navigation bar, there are tabs for 'ワークスペース', 'バージョン', and '管理'. The 'ワークスペース' tab is active, showing 'ワークスペースでの変更数: 5', a 'プレビュー' button, and a '公開' button. The main content area is titled '現在のワークスペース' and shows 'Default Workspace' with a right arrow. On the left, there is a sidebar with icons and labels: 'サマリー', 'タグ', 'トリガー' (highlighted with a blue bar), '変数', 'フォルダ', and 'テンプレート'. The 'トリガー' section is active, displaying the text 'このコンテンツにはトリガーがありません。[新規] をクリックして作成してください。'. A green box highlights the '新規' button in the top right corner of the 'トリガー' section. At the bottom, there are links for '利用規約' and 'プライバシーポリシー'.

← タグマネージャー すべてのアカウント > BST poplink.document 🔍 検索ワークスペース

ワークスペース バージョン 管理 [redacted] ワークスペースでの変更数: 5 プレビュー 公開

現在のワークスペース

Default Workspace >


トリガー

このコンテンツにはトリガーがありません。[新規] をクリックして作成してください。

サマリー
タグ
トリガー
変数
フォルダ
テンプレート

利用規約 ・ プライバシーポリシー

「トリガーの設定」から「カスタムイベント」をクリックします

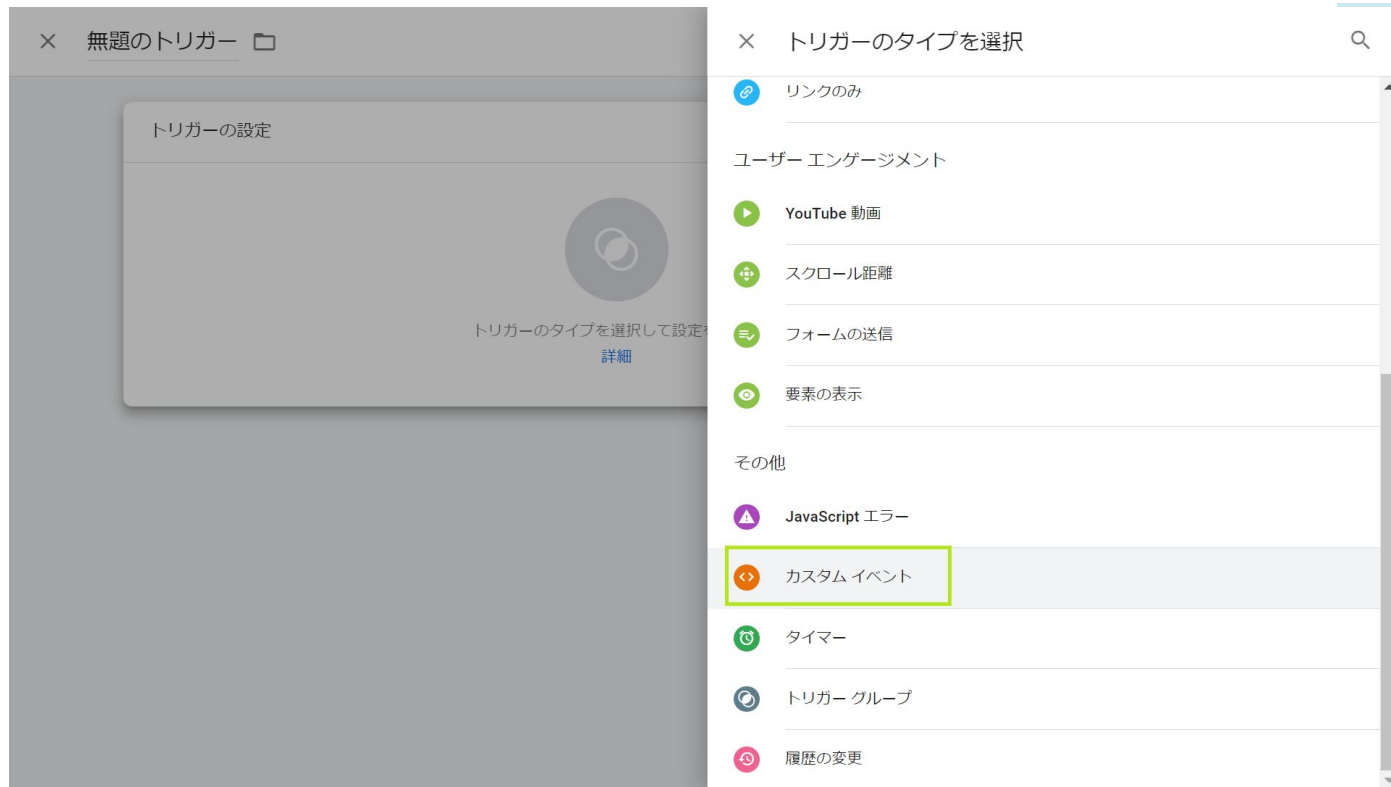

緑枠部分にpoplink_eventを設定し、
「保存」をクリックします

トリガーの設定

トリガーのタイプ

カスタムイベント

イベント名

poplink_event

☐ 正規表現一致を使用

このトリガーの発生場所

☒ すべてのカスタム イベント ☐ 一部のカスタム イベント

保存

「タグ」をクリックします

← タグ マネージャー | すべてのアカウント > BST | poplink.document | 検索ワークスペース

ワークスペース バージョン 管理 | ワークスペースでの変更数: 6 | プレビュー | 公開

現在のワークスペース
Default Workspace >

サマリー
タグ
トリガー
変数
フォルダ
テンプレート

トリガー

☐ 名前 ↑	イベントタイプ	フィルタ	タグ	最終更新日
☐ poplink_event	カスタム イベント		0	数秒前

新規

[利用規約](#) ・ [プライバシー ポリシー](#)

タグの設定



「新規」をクリックします

← タグ マネージャー すべてのアカウント > BST poplink.document

検索ワークスペース

ワークスペース バージョン 管理 [redacted] ワークスペースでの変更数: 3 プレビュー 公開

現在のワークスペース
Default Workspace >

- サマリー
- タグ**
- トリガー
- 変数
- フォルダ
- テンプレート


タグ

このコンテナにはタグがありません。[新規] をクリックして作成してください。

新規

[利用規約](#) ・ [プライバシー ポリシー](#)

「タグの設定」から 「GoogleアナリティクスGA4設定」を選択します

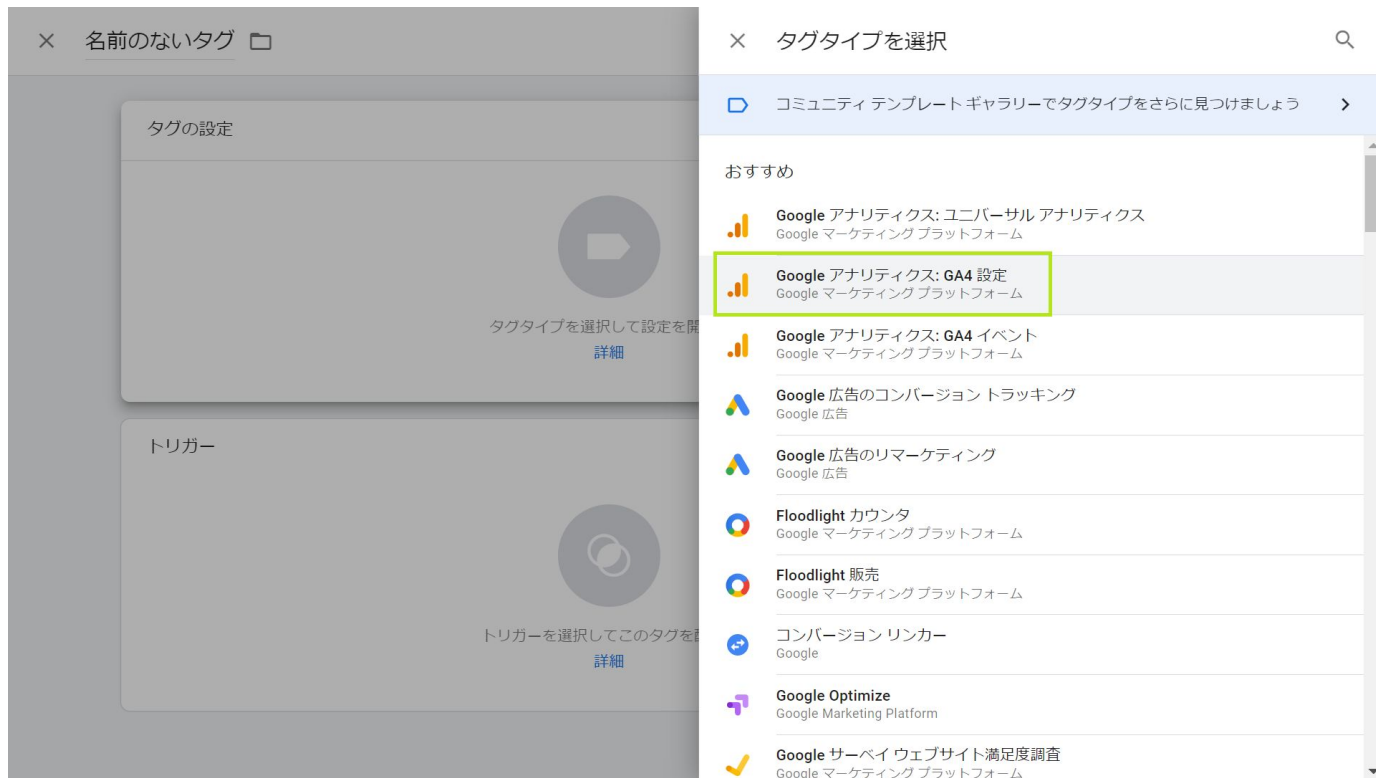

「測定ID」にGA4の測定IDを入力します

タグの設定

タグの種類

Google アナリティクス: GA4 設定
Google マーケティング プラットフォーム

測定 ID ⓘ

G-XXXXXXXXX

☒ この設定が読み込まれるときにページビュー イベントを送信する

☐ サーバー コンテナに送信する ⓘ

> 設定フィールド

> ユーザー プロパティ

> 詳細設定

トリガー

「トリガー」から 「All Pages」を選択します



任意のタグ名を設定します



「新規」をクリックします

← タグ マネージャー すべてのアカウント > BST poplink.document 🔍 検索ワークスペース

ワークスペース バージョン 管理 [Redacted] ワークスペースでの変更数: 4 プレビュー 公開

現在のワークスペース
Default Workspace >

サマリー
タグ
トリガー
変数
フォルダ
テンプレート


タグ

☐ 名前 ↑	タイプ	配信トリガー	最終更新
☐ poplink_ga4	Google アナリティクス: GA4	All Pages 設定	数秒前

新規

[利用規約](#) ・ [プライバシー ポリシー](#)

「タグの設定」から 「GoogleアナリティクスGA4イベント」を選択します

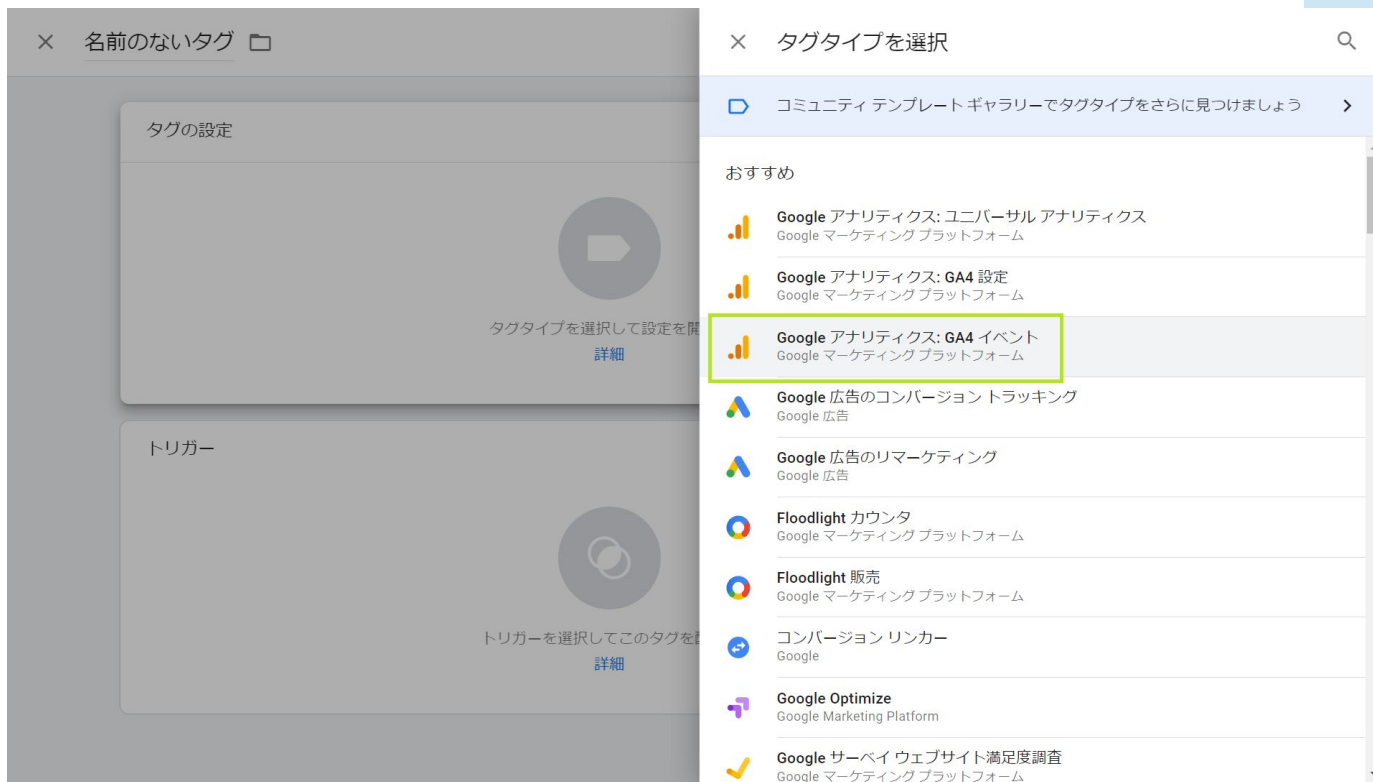

「設定タグ」からGoogleアナリティクスGA4設定で作成したタグ名を選択します



緑枠部分をクリックします



「Event」を選択します

× 名前のない × 変数を選択

🔍 組み込み変数 +

名前 ↑	タイプ
⚙️ Event	カスタム イベント
📄 event_action	データレイヤーの変数 ⓘ
📄 event_category	データレイヤーの変数 ⓘ
📄 event_label	データレイヤーの変数 ⓘ
🌐 Page Hostname	URL
🌐 Page Path	URL
🌐 Page URL	URL
🌐 Referrer	HTTP 参照

「イベントパラメータ」を設定します パラメータ名はevent_category, 値は緑枠をクリックします

← タグ マ × 名前のないタグ

ワークスペース

現在のワークスペース

Default Workspace

サマリー

タグ

トリガー

変数

フォルダ

テンプレート

Google アナリティクス: GA4 イベント
Google マーケティング プラットフォーム

設定タグ ②

poplink_ga4

イベント名 ②

{{Event}}

イベントパラメータ

パラメータ名	値
event_category	

行を追加

> ユーザー プロパティ

> 詳細設定

> 詳細設定

保存

「event_category」を選択します

× 名前のない × 変数を選択 🔍 組み込み変数 +

名前 ↑	タイプ
⚙️ Event	カスタム イベント
📄 event_action	データレイヤーの変数 ⓘ
📄 event_category	データレイヤーの変数 ⓘ
📄 event_label	データレイヤーの変数 ⓘ
🌐 Page Hostname	URL
🌐 Page Path	URL
🌐 Page URL	URL
🌐 Referrer	HTTP 参照

同様にevent_label, event_actionを設定します

←

タグマ

×

名前のないタグ

📁

ワークスペース

現在のワークスペース

Default Workspace

サマリー

タグ

トリガー

変数

フォルダ

テンプレート

保存

⋮

Google アナリティクス: GA4 イベント

Google マーケティング プラットフォーム

設定タグ ⓘ

poplink_ga4

イベント名 ⓘ

{{Event}}

イベントパラメータ

パラメータ名	値
event_category	{{event_category}}
event_label	{{event_label}}
event_action	{{event_action}}

トリガー

トリガーを選択してこのタグを配信...

詳細

「トリガー」から「poplink_event」を選択します



任意のタグ名を設定し、「保存」をクリックします

← タグ マ × poplink_ga4_event □

ワークスペース

現在のワークスペース

Default Workspace

サマリー

タグ

トリガー

変数

フォルダ

テンプレート

タグの設定

タグの種類

Google アナリティクス: GA4 イベント
Google マーケティング プラットフォーム

設定タグ ②
poplink_ga4

イベント名 ②
{{Event}}

イベント パラメータ

パラメータ名	値
event_category	{{event_category}}
event_label	{{event_label}}
event_action	{{event_action}}

トリガー

配信トリガー

poplink_event
カスタム イベント

保存

最後に

以上の設定を行ったうえで、
gaType: "ga4_gtm"を設定すると、
計測が可能となります。